



AVK MAGNUS 高密度聚乙烯球阀
两端可熔/所有口径的阀门设计不低于全径标准
阀门口径: **OD63-OD180**

85/50
004
高密度聚乙烯/球阀+延伸管

AVK MAGNUS 通用阀可适用于家庭，商业场所及工业建筑的水气输送。阀杆可用于热熔/电熔焊接的设计，使阀门成为全焊接无泄漏管道系统中的一部分。

AVK MAGNUS™ 阀门的设计、生产符合世界领先标准并取得了相关认证。

特点

- 稳健的设计, 适用于最恶劣的使用环境
- 阀体和阀杆所选用的**PE100-RC**原料，为其提供了优异的抗裂展性
- 密封球座，球以及油脂的配合使用确保了较小的操作扭力，也避免了长时间使用后的粘连
- 球所选的材料使得其有很好的抗刮伤力
- 选用的油脂可以使润滑的表面磨损程度降到最小，提高长期使用的效果
- 带延伸杆
- 白色的密封盖可简易识别其为通用型阀门
- 使用条形码+二维码资产管理方式来记录、追踪和识别阀门的位置，确保阀门随时随地的可追溯性
- 通过预安装对密封球座进行压缩以实现大面积精密的密封
- 内部压力作用时，挠性的轴杆可确保将压力均匀的施加在密封圈上
- 放散管的焊接使用的是全自动承插式焊接，且放散管本身也通过了燃气行业标准认证以达到全面可靠

测试/认证 (主阀)


EN1555-4, ISO4437-4, GB15558.3 以及 EN12201-4



Expect... **AVR**

AVK MAGNUS 高密度聚乙烯球阀
两端可熔/所有口径的阀门设计不低于全径标准
阀门口径: OD63-OD180

85/50
004
高密度聚乙烯/球阀+延伸管

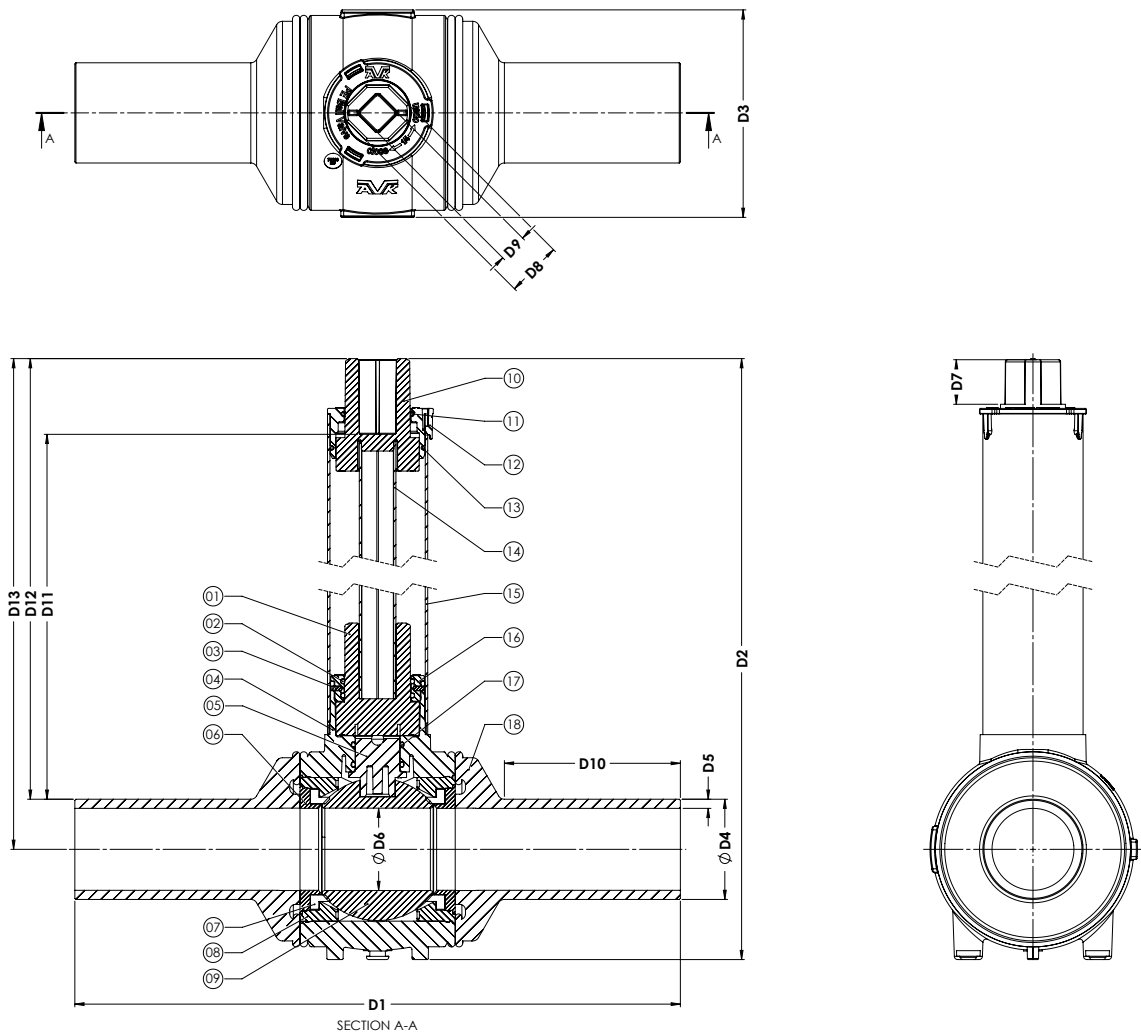

零部件清单

Table with 4 columns: Part Number, Part Name, Material, and Quantity. It lists 18 components including connectors, O-rings, lock pins, valve body, shaft, support ring, ball seat, ball seat fixer, ball, extension pipe connector, extension pipe O-ring, extension pipe seal cap, extension pipe O-ring, extension pipe, extension rod, seal cap, O-ring, and valve rod.

参考编号和尺寸

Table with 17 columns: SDR, AVK, Reference Number, Valve Size, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, and Theoretical Weight. It provides dimensions and weights for various valve sizes from OD63/DN50 to OD180/DN150.

以上尺寸信息受公差影响
由于产品的优化所发生的产品设计, 材质以及规格的变化, 将不做另行通知。